


tartállyal is helyettesíthető. Minden műtárgy a rendezett terepszintre van telepítve, így csak a fedlapok látszanak a fűben, ezáltal a kert látványát sem befolyásolják. A telepítéseket jól képzett szak kivitelező területi képviselő viszonteladóink végzik. A SOTRALENTZ termékek árai országosan egységesek. Összehasonlítási tájékoztatásul egy 4 ill. 6 fős rendszer EPURBLOC 2000 ill. 3000 oldómedencéje bruttó 383.100.-Ft ill. 417.936.-Ft. Az ingatlan és talajjellemzői konkrét ismerete nélkül, nagyságrendileg egy beüzemelt, kulcsrakészen átadott 4 főt kiszolgáló alaprendszer ÁFA-s ára szűrőmezővel együtt kb. 2-2,1 millió Forint (6 fős kb. bruttó 150-200.000.-Ft-al több), amiből egyes munkarészek átvállalásával, mint pl. földmunka, hazai anyagok beszerzése, jelentős összeg megtakarítható igény szerint, de ilyen esetekben is a műszaki irányítás és a tízéves szavatossági garanciához szükséges műszaki átvétel változatlanul a viszonteladó feladata. Bonyolultabb műszaki megoldásokat a viszonteladóval kell egyeztetni, mely esetekben természetesen az ár eltérő. Egy beüzemelt EPURBLOC alaprendszer többletköltségének megtérülési ideje egy hagyományos, vízzáró emésztő építési és üzemeltetési, azaz szippantási költségeihez viszonyítva kb. 2-2,5 év.

engedély köteles,

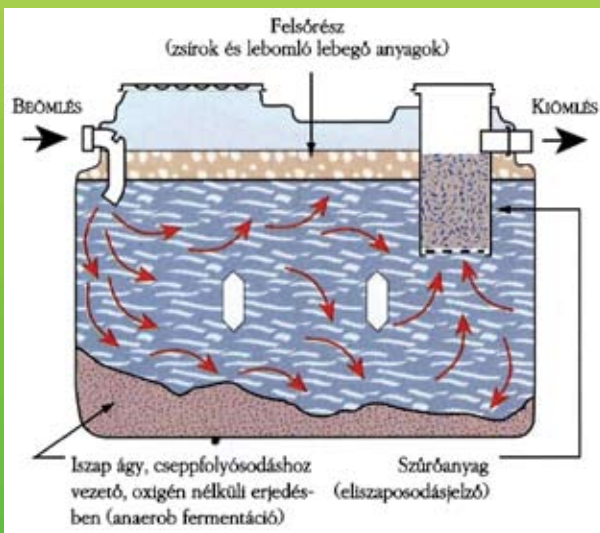

Oldómedence működési vázlat

1993 óta rendelkezik KHVM, OV F vízügyi Alkalmazási Engedéllyel (288. törzsk. sz.) és az ÁNTSz Országos Tisztifőorvosi Hivatala engedélyével, majd hazánk 2004 május 1-én történt Európai Unió csatlakozása után az Unió minden tagországában érvényes, legszigorúbb, jogszerű CE megfelelőségi jelöléssel.

500 m³/év vízhasználatig a tisztított szennyvíz telken belüli elszívórogtatása esetén helyi önkormányzati jegyzői hatósági engedély, vízminőség védelmi területen továbbá nyílt

árokba, vagy esővíz csatornába vezetés esetén a szakhatóságok engedélyei is, valamint, élővízbe vezetéskor vízjogi engedély is szükséges.



A megfelelően méretezett (oldómedence minimális úrtartalma a napi összes vízfogyasztás háromszoros) és üzemeltetett kislétesítményben nincs elromlani képes alkatrész, a medence tökéletesen zárt, így akár az épületen belül is elhelyezhető ha az előírt egyéb feltételek teljesíthetők, a baktériumos bomlás során keletkező hő révén a leghidegebb téli időszakban a szivárogtató mezőn is gond nélkül működik (az oldómedence lehetőleg 5 m-en belül legyen az épülettől, hogy a kiáramló szennyvíz télen ne hűljön le túlzottan mielőtt a meleg közegbe érne).

A PLASTEPUR ill. EPURBLOC termékek alapanyaga több generációt képes kiszolgálni, a szennyvízben keletkező kéndioxid és metán gázoknak tökéletesen ellenáll továbbá igen kis méreteinek (pl. 4 fős rendszer = EPURBLOC 2000 = 1,90x1,19x1,44 m) és kis

súlyának (EPURBLOC 2000 = 92 kg, ami kevesebb, mint egy tizede egy hasonló beton műtárgy súlyának) köszönhetően könnyen és gyorsan telepíthető. Az oldómedence nem igényel külön kőműves alapozást, csak 10 cm homokterítést és 20-20 cm oldalsó homokvisszatöltést.

A rendszer beindításakor a viszonteladó által beadagolt aktiváló baktérium a táptalajon folyamatosan szaporodik, de a szennyvízzel a medencébe túlzott mennyiségben bekerülhető anyagok, mint pl. antibiotikumok, fehérítő, hypo, duguláselhárító, cigarettahamu stb.... szaporodást gátló hatása kiegyenlítésére BIO7 ENTRETIEN baktérium frissítő adalékanyagot szükséges havonta a WC-n át beöblíteni. Ilyen módon, - mint egyetlen **üzemeltetési költség** - egy 4 fős kislétesítmény karbantartó anyaga egy évre (1 kg, ill. 12 adag) fogyasztói ára 3.500.-+ 20% ÁFA = 4.200.-Ft, azaz mindössze bruttó 350.-Ft/hó !

A baktérium állomány és az oldómedence indokolatlan túlterhelésének elkerülése érdekében az úgynevezett "konyhamalac" használata nem célszerű.



* Minimális távolság a szikkasztás és egy középső kerítés között : Sík terület - 3 m - 5%-nál nagyobb esésű lejtős terep - 10 m
FONTOS :
- A MŰTÁRGYAKAT VÍZSZINTES HOMOKÁGYRA KELL HELYEZNI ÉS HOMOKKAL VISSZATAKARNI.
- A CSAPADÉKVIZET SOHA NEM SZABAD ÁTENGEDNI A HÁZI SZENNYVÍZKEZELŐ LÁNCON.